


X
Lochbild
board drillings

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

96 Einpress Kontakte
96 press-in contacts

☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

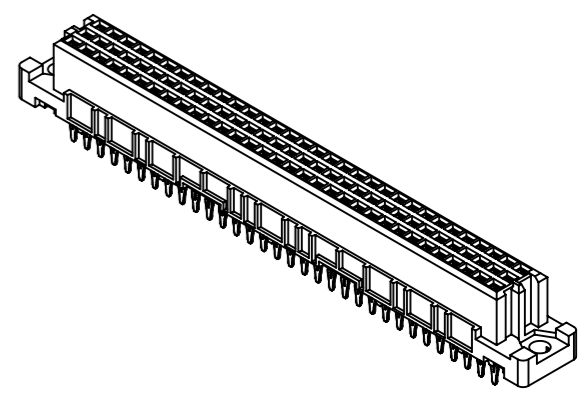

09 03 296 6850 222	2
09 03 296 2850 222	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1

1 Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 03 212 00 01
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 03 212 00 01

	All rights reserved	Created by LEHNERT	Inspected by TADJE	Standardisation HOFFMANN	Date 2013-01-10	State Final Release
	Department EC PD - DE	Title DIN Signal type C female press-in NFF				Doc-Key / ECM-Nr. 100173852/UGD/169/C 50000055974
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Type TB	Number 0903296X850222		Rev. C	Page 1/1